



装備図

製品ライン

汎用エンジンシリーズ > EH PROシリーズ


>>性能曲線 >>諸元 >>特長 >>仕様バリエーション・オプション

EH30(9.0PS)



※生産終了致しました。
終了年月 H29/09

性能曲線

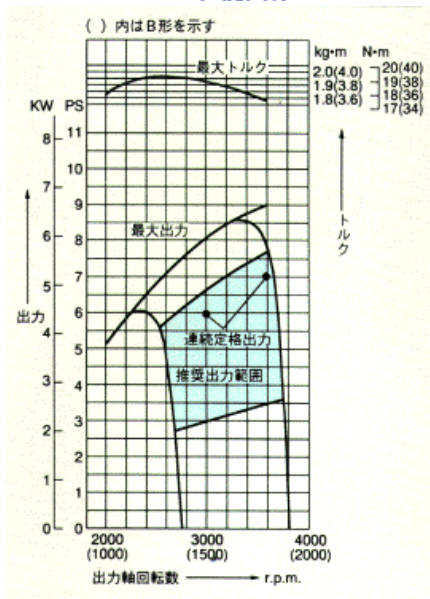

諸元

名称	EH30D	EH30DS	EH30B	EH30BS
形式	空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン			
シリンダー数-内径×行程	1-78×61mm			
総排気量	291mL			
連続定格出力	4.4kW{6.0PS}/3000rpm 5.1kW{7.0PS}/3600rpm		4.4kW{6.0PS}/1500rpm 5.1kW{7.0PS}/1800rpm	
最大出力	6.6kW{9.0PS}/3600rpm		6.6kW{9.0PS}/1800rpm	
最大トルク	19.1N・m{1.95kgf・m}/2500rpm		38.2N・m{3.90kgf・m}/1250rpm	
回転方向	左(出力軸側より見て)			
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量	約6.0L			
燃料消費率	310g/kW・h {230g/PS・h}(連続定格出力時)			
使用潤滑油	ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時10W-30)			
潤滑油量	約1.2L			
気化器	フロート式			
点火方式	無接点式マグネット点火			
点火プラグ	NGKB6ES			
始動方式	リコイル式	セルモーター式	リコイル式	セルモーター式
调速方式	遠心重錘式			
潤滑方式	強制飛沫式			

エンジン

- ランマー
 - EH0
 - 2D(2)
 - EH1
 - ER-
- EH PRO:
 - EH0
 - EH1
 - EH1
 - EH2
 - EH3
 - EH3
 - EH6
 - EH6
 - EH6
 - EH7
 - EH7
- EXシリー
 - EX1
 - EX1
 - EX1
 - EX2
 - EX2
 - EX3
 - EX4
- EKシリー
 - EK1
 - EK1
 - EK2
 - EK3
- EYシリー
 - EY1
 - EY1
 - EY2
 - EY2
 - EY2
- EY-Kシリ
 - EY1
 - EY2
 - EY2
- DYシリー
 - DY2
 - DY2
 - DY4
 - DY4
- ミニ4サン
 - EH0
 - EH0
- ECシリー
 - EC0
 - EC0
 - EC0



減速方式	-		1/2カム軸減速式	
点灯能力	OP:12V-15W	-	OP:12V-15W	-
充電能力	-	12V-1.1A/3600rpm	-	12V-1.1A/1800rpm
エアクリナー方式	半湿式			
乾燥質量	30kg	33kg	31kg	34kg
サイズ(mm) (全長×全幅×全高)	377×421×485	333×425×485	377×421×485	333×425×485
エンジン回転セット (高速)	3800 +- 100rpm		1900 +- 50rpm	
エンジン回転セット (低速)	1400 +- 100rpm		700 +- 50rpm	

※仕様は予告なく変更することがあります。

特長

エンジンの理想を徹底的に追求した、最新鋭の画期的エンジンです。

仕様バリエーション・オプション

- オイルバスエアクリナー、サイクロンエアクリナー
- 低騒音マフラー、排気方向各種
- 各種出力軸、取付面フランジ
- 充電コイル、ライティングコイル、発電用エキサイターコイル
- スロットルワイヤーコントロール
- 各種キャブレター、スパークプラグ
- 7・10・15L大型燃料タンク
- オイルセンサー、スパークアレスタ

サイトマップ | 個人情報の取り扱いについて | 特定個人情報の取り扱いについて | お問い合わせ | Q&A

© Industrial Products Co., Ltd. 2018. All Rights Reserved.